


# T 26 monocolonna

Single-mast climbing work platform

Piattaforme autosollevanti  
Autolifting platforms

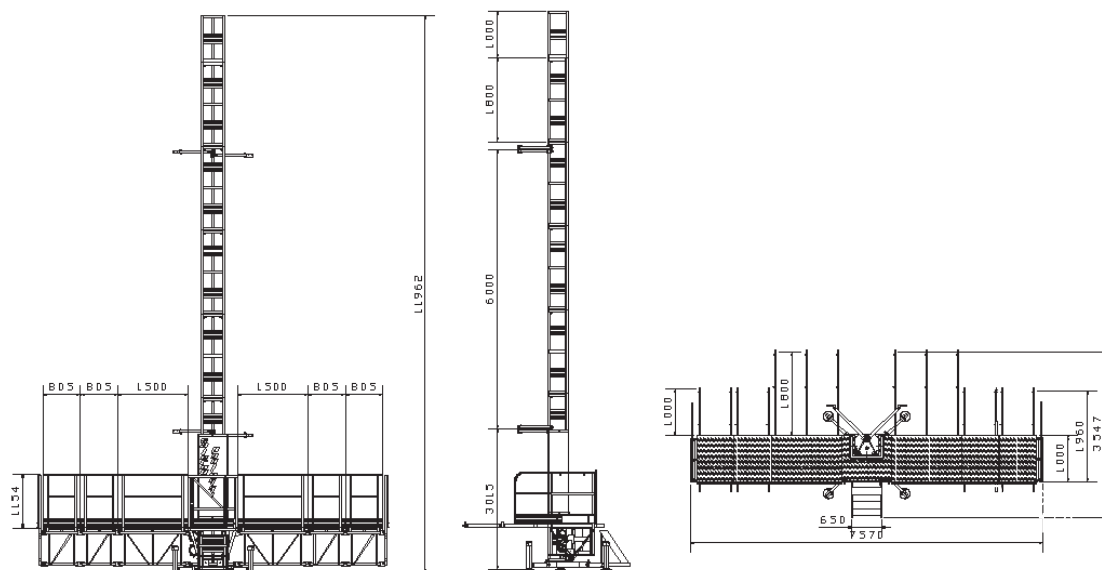

Dati Tecnici	Technical Data	Données Techniques	Datos Tecnicos	
Massima Capacità di carico	Max Capacity	Max Charge	Max Capacidad de carga	750 Kg.
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de lèvement	Velocidad de elevación	12 m/min.
Massima altezza libera	Max freestanding height	Hauter max sans ancrages	Altura max con anclajes	8 m
Massima altezza ancorata	Max anchored height	Max hauteur avec ancrages	Altura max con anclajes	120 m
Max lunghezza estensione telesc.	Max telescopic extension length	Max longueurs des extensions	Longitud max extensiones	1,80 m
Tensione di alimentazione	Input power range	Tension d'alimentation	Tensión de red	380/50 Hz
Interruttore protezione linea	Protection switch	Interrupteur de protection	Interruptor de protección	16 A
Potenza servizio continuo	Power of the motors	Puissance de protection	Potencia de motorreductores	2 X 2,2 Kw
Corrente di spunto	Starting current	Ampérage au démarrage	Intensidad de arranque	110 A
Minima potenza di linea consigliata	Minimum line power required (suggested)	Min. puissance de ligne conseillée	Min. potencia linea	6 Kw
Peso traliccio ▲	Trellis weight ▲	Poids pylône ▲	Peso terliz ▲	43 Kg.
Peso Pedana 1,50	Work platform weight 1,50	Poids plan de travail 1,50	Peso tarima de ombra 1,50	67 Kg.
Peso Pedana 0,83	Work platform weight 0,83	Poids plan de travail 0,83	Peso tarima de ombra 0,83	40 Kg.

\* Vedi manuale d'uso



Salerno Ponteggi s.r.l.  
via S. Leonardo 236/i - 84131 Salerno  
Tel. +39 089 302055 Fax +39 089 7724414  
www.salernoponteggi.it - ufficiomarketing@salernoponteggi.it