

SCHEDA TECNICA


B-LIFT 390 HR

- Braccio telescopico principale a tre elementi (braccio base + 2 sfilì) • Jib principale extra lungo a doppio sfilò con articolazione a 180° • Jib secondario portanavicella con articolazione a 180° • Alimentazioni idrauliche ed elettriche alloggiato su catena portacavi interna al braccio e al jib • Sistema di controllo e gestione automatica del movimento jib secondario • Rotazione torretta di 570° o continua opzionale su cuscinetto a ralla e motoriduttore con freno negativo
- Postazione di comando a terra su consolle mobile a cavo • Postazioni di comando in torretta e navicella con display a colori multifunzione integrato • Comandi elettroidraulici proporzionali a manovre simultanee (joystick ergonomici) • Sistema di sicurezza anticollisione cabina • Centraggio automatico navicella e braccio • Sistema automatico di gestione "a velocità periferica costante" • Chiusura automatica con ritorno in posizione di trasporto • Interfono di comunicazione integrato sulle postazioni di comando • Avviamento ed arresto motore veicolo dal cestello e da terra • Cestello in profili di alluminio estensibile idraulicamente (opzione) • Rotazione del cestello con attuatore idraulico 90° destra+90° sinistra • Livellamento cestello automatico a controllo elettronico • Sistema di limitazione dello sbraccio automatico in funzione del peso in navicella e configurazione di stabilizzazione • Centralina elettroidraulica per chiusura in emergenza, in stand-by alimentata dalla batteria del veicolo • Presa acqua o aria compressa in navicella • Presa elettrica 230 V AC CE in cestello


PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	39 m	Portata	120/280/450 kg
Altezza piano di calpestio	37 m	Dim. cestello	2400/3600 x 900 x 1100 mm
Sbraccio	26,3/23/20 m	PTT minimo	18 t


DIMENSIONI

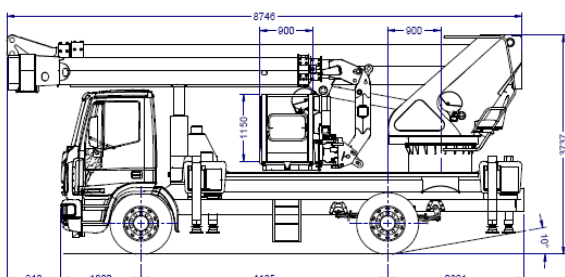

STABILIZZAZIONE

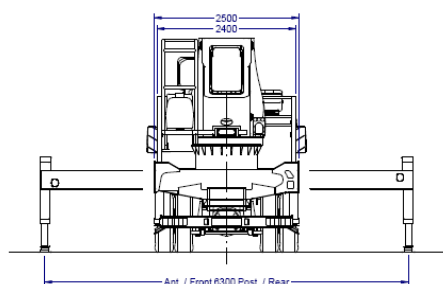

AREA DI LAVORO

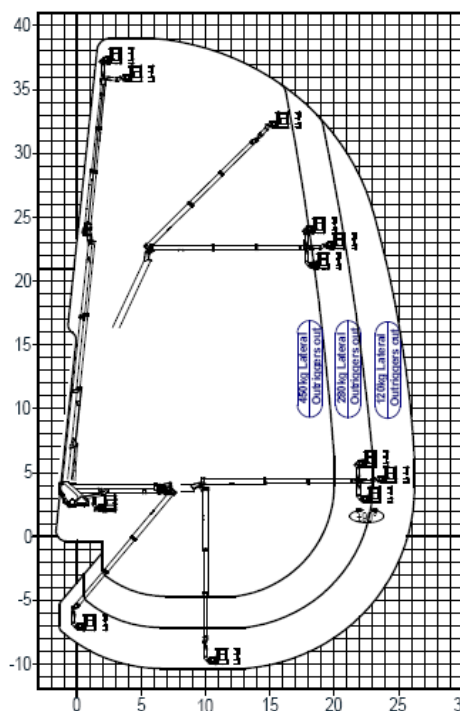

I dati contenuti nella presente scheda non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo. _Bilit_390HR_ita_2011_07



CTE S.p.A.
 Sede Legale e Filiale di Rovereto (Tn)
 Filiale di Bertinoro (Fc)
 tel. +39 0464 48.50.50 - fax +39 0464 48.50.99
 info@ctelift.com



Punti assistenza vendita

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cesena, Dolo, Fano, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pisa, Pistoia, Perugia, Pordenone, Ragusa, Roma, Rovereto, Sassari, Taranto, Torino, Udine.



www.ctelift.com

CTE UK Ltd Unit L - Feldspar Close - W.P. - Le19 4SD Enderby Leicestershire - UK
 CTE FRANCE Sas 5, Allée des Souches - 78260 Achères - France